


ASSA Cardlock Classic

 Kortlås  Card lock  Kartenschloss

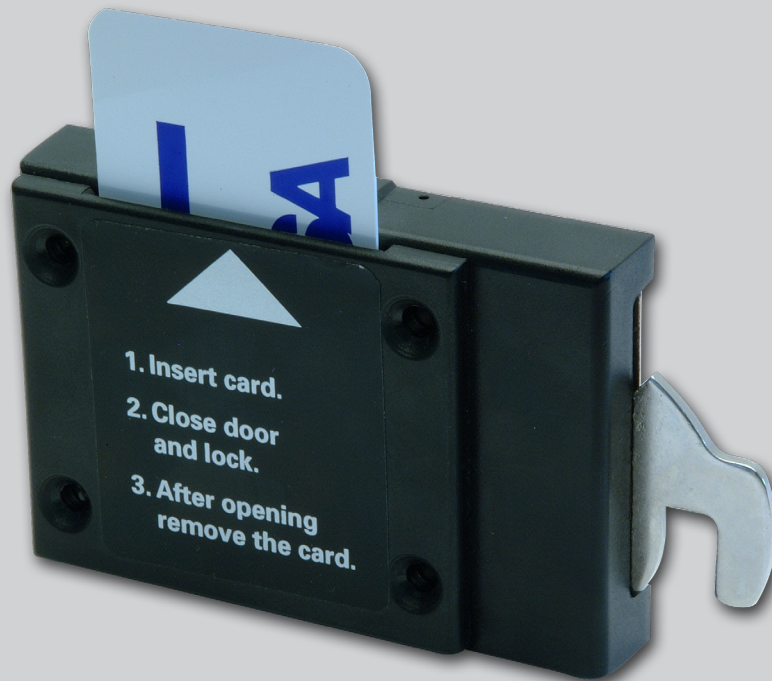

Monteringsanvisning

- Låset monteras på dörrens insida.
- Håltagning för låscylinde och fastsättningskruvar utföres enligt måttskiss. (Observera att skissen ej är skalenlig!)
- För fastsättning rekommenderas skruv M5 med försänkt huvud. **Max åtdragningsmoment: 2,5 Nm.**
- Centra låscylinde i cylinderhålet innan fastsättningskruvarna dras till.
- Om cylinderring används, se till att denna centreras på låscylinde och att dörrytan är ren och torr innan cylinderringen med den självhäftande tapen pressas fast.
- Var noga med att låsregeln blir frigående mot slutblecket alternativt dörrkarmen. Vid behov använd distansplatta. (Beställes separat).

- Vid högfrekvent användning och/eller besvärlig miljö rekommenderas att låscylinde smörjes en gång per kvartal. Assa låsolja rekommenderas.

OBS!

Den orangefärgade plasttråden som sticker upp ur låset är en transportsäkring som tillåter att låset monteras och transporteras med stängd dörr, utan att använda kort.

VIKTIGT!

Transportsäkringen **MÅSTE** avlägsnas före slutanvändning för att aktivera låset för föreskrivet kort.

Hur transportsäkring avlägsnas

Dra **FÖRSIKTIGT** ut den orangefärgade tråden med låset i **OLÅST** läge (låsregeln ej utfälld). Vid försök att dra ut tråden med låset i **LÅST** läge resulterar i att tråden går av och lämnar en restbit permanent kvar inuti låset.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA Cardlock Classic

 Kortlås  Card lock  Kartenschloss

Fitting instructions

- The lock is fitted to the inside of the door.
- The hole for the coin lock cylinder and the holes for the fixing screws must be made per the sketch. (Please note the sketch is not to scale).
- Fixing screws M5 with counter sunk heads are recommended. **Max tightening force: 2,5 Nm.**
- Centre the lock cylinder in the cylinder hole before tightening the fixing screws.
- If a cylinder ring with self adhesive tape is used, please ensure it is centred on the cylinder and the door face is clean and dry before the cylinder ring is pressed on.
- Make sure the hook bolt of the lock is aligned to freely engage the striking plate in the frame; or, in certain applications pass behind the frame. To assist this a spacer plate may be required. (Order separately).
- In high frequency applications – or in a tough environment, we recommend the lock cylinder is lubricated quarterly with an approved cleaner. Assa lock spray is recommended.

PLEASE NOTE!

The orange plastic tab projecting from the card slot is a transportation device that enables you to fit the lock and transport the locker with the door closed and locked without a card inserted. The keys can be removed from the lock as well with this device in place.

VERY IMPORTANT!

The transportation device **MUST** be removed during installation of the lockers to enable the lock to be operated by the appropriate card thereafter. Do **NOT** attempt to insert a card until the transportation device has been removed.

To remove transportation device

GENTLY pull on the tab until the device comes out with the lock in the UNLOCKED position (latch not extended out). Attempting to pull on the tab in the locked position will result in the device breaking and leaving a piece permanently lodged down in the lock.

Montageanweisung

- Das Schloss wird auf der Türinnenseite befestigt.
- Bohrung für Schlosszylinder und Befestigungsschrauben werden gemäß Maßskizze ausgeführt.
- Für die Befestigung empfehlen wir M5-schrauben. **Max Anziehungsmoment ist 2,5 Nm.**
- Bevor die Schrauben festgezogen werden, sollte die Leichtgängigkeit des Zylinders überprüft werden.
- Wenn ein selbstklebender Zylinder-Ring verwendet wird, sollte dieser auf den Zylinder zentriert werden. Die Oberfläche der Tür muss sauber und trocken sein.
- Der Schlossriegel muss hinter dem Tür-Rahmen oder Schließblech leichtgängig sein. Bei Bedarf kann eine Distanzplatte verwendet werden (Zubehör).
- Als Pflege für den Zylinder empfehlen wir „ASSA Lock Spray“.

WICHTIGER HINWEIS!

Die orangefarbene, aus dem Kartenschlitz herausragende Kunststoffasche dient zum Transport, damit das Schloss angebracht und der Kleiderschrank ohne eingeschobene Karte mit geschlossener Tür transportiert und geschlossen werden kann. Die Schlüssel können auch dann aus dem Schloss entfernt werden, wenn diese Vorrichtung vorhanden ist.

SEHR WICHTIG!!!

Die Transportvorrichtung **MUSS** bei der Installation der Kleiderschränke entfernt werden, damit das Schloss anschließend mit der jeweiligen Karte betätigt werden kann. **NICHT** versuchen, eine Karte einzuführen, so lange die Transportvorrichtung noch nicht entfernt wurde.

Entfernung der transportvorrichtung

VORSICHTIG an der Lasche ziehen, bis die Vorrichtung mit dem Schloss in UNVERSCHLOSSENER Stellung herauskommt (Lasche nicht vorstehend). Jeder Versuch, an der Lasche in geschlossener Stellung zu ziehen, führt zu einer Zerstörung der Vorrichtung, wobei ein Stück dauerhaft im Schloss verklemt bleibt.

ASSA[®]
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 74 51

Customer support:
phone +46 (0)16 17 79 50
fax +46 (0)16 17 70 18
e-mail: cs@assaoem.se

www.assaoem.se

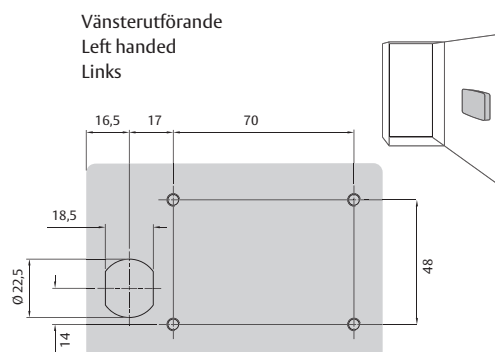

Låset monteras på dörrrens insida.
The lock is fitted to the inside of the door.
Das Münzschloss wird auf der
Tür-Innenseite befestigt.

