

ASSA Modul 565 MPL

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Flerpunktslås för ytterdörr

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Modul 565 MPL

Användningsområde

Flerpunktslås för ytterdörr inom bostadssektorn, med 90 graders nyckelvridning och centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall.

Egenskaper

- 90 graders nyckelvridning.
- Centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall.
- Dorndjupsutförande 50 mm.
- Roddare med fyrkantsprint 8 mm.
- Standardutförande med hakkolvar.
- Kilkolvar som alternativ för förbättrad tätning.
- Standardlängd 1700 mm.
- Måttbeställning möjlig för andra längder.
- Förzinkad kantskena 25 x 2 mm.
- Höger- och vänsterutförande.
- Tillval: brömsöverföring och mikrobrytare.
- Produktvarianter:
 - M5100; standardlängd 1700 mm med hakkolvar
 - M5101; måttbeställd med kilkolvar
 - M5102; måttbeställd med hakkolvar.

Funktion


- När dörren är olåst är hakkolvar/kilkolvar och regelkolv indragna. Tryckesfallen är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge.
- Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan tryckesrörelse.
- Låsning sker genom att trycket lyfts uppåt. Trycket kan återta horisontalläge. Därefter görs låsrörelse med nyckel eller spärrvred. Regelkolven går då i funktion och är tillsammans med hakkolvarna spärrade.
- För att låsa: lyft trycket för att låsa ut hakkolvar, vrid runt nyckeln eller vred 90 grader för att låsa ut regelkolv och förregla låshuset.
- För att låsa upp: vrid nyckel eller vred 90 grader för att dra in regelkolv och häva förreglingen. Öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall och hakkolvar.

Tillbehör

- Slutbleck
 - för centrumlås: ASSA Slutbleck 5950
 - för hakkolvar: ASSA Slutbleck C888; 7210 alt. 7200
 - för kilkolvar: ASSA Slutbleck 62R alt. 622R.
- ASSA Trycke med retur fjäder.

ASSA Modul 565 MPL

Flerpunktslås för ytterdörr

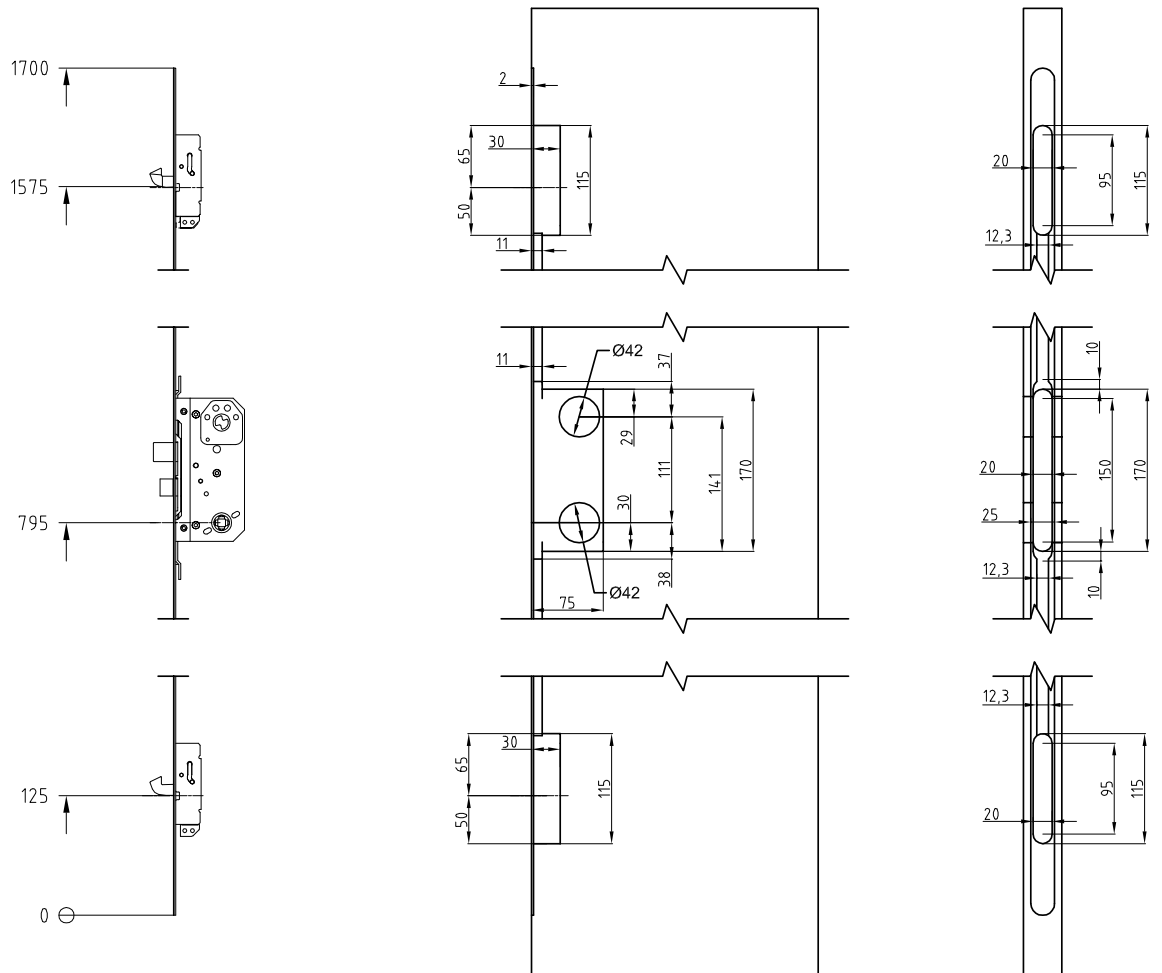

Urfärsningsritning ASSA Modul 565 MPL.*

* Avståndsmåtten avser standardlängd 1700 mm.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience

ASSA OEM AB
P. O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
phone +46 (0)16-17 70 00

ASSA OEM AB
P. O. Box 12199
SE-402 42 Göteborg,
Sweden
phone +46-(0)31-704 40 00

www.assaoem.se

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och återvinns som elektronikavfall.