

# ASSA Modul 8765 MPL

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

## Flerpunktslås för ytterdörr

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



Modul 8765 MPL

### Användningsområde

Flerpunktslås för ytterdörr. Flerpunktslås med 360 graders nyckelvridning och centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall.

### Egenskaper

- 360 graders nyckelvridning.
- Centrumlås med rak regelkolv och tryckesfall.
- 50 och 70 mm dorndjup.
- Roddare med fyrkantsprint 8 mm.
- Standardutförande är med hakkolvar.
- Kilkolvar som alternativ för förbättrad tätning.
- Standard i längden 1700 mm.
- Måttbeställning i andra längder.
- Förzinkad kantskenan är 25 x 2 mm.
- Höger- och vänsterutförande.
- Tillval: Bromsöverföring och Mikrobrytare.
- Produktvarianter:
  - M5000, standardlängd 1700 mm med hakkolvar
  - M5001, måttbeställd med kilkolvar
  - M5002, måttbeställd med hakkolvar

### Funktion


- När dörren är olåst är hakkolvar/kilkolvar och regelkolv indragna. Tryckesfallen är i funktion och håller dörren på plats i stängt läge.
- Trycket står horisontellt och trycks nedåt när dörren skall öppnas. Dörren kan stängas utan tryckesrörelse.
- Låsning sker genom att trycket först lyfts uppåt. Trycket kan återta horisontalläge. Därefter görs låsrörelse med nyckel eller spärrvred. Regelkolven går då i funktion och är tillsammans med hakkolvarna spärrade.
- För att låsa: Lyft trycket för att låsa ut hakkolvar, vrid runt nyckeln eller vred 360 grader för att låsa ut regelkolven och förregla låshuset.
- För att låsa upp: Vrid nyckel eller vred 360 grader för att dra in regelkolv och häva förreglingen. Öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall och hakkolvar.

### Tillbehör

- Slutbleck
  - centrumlås: ASSA Slutbleck 5950
  - hakkolv: ASSA Slutbleck 7210 alt 7200
  - kilkolv: ASSA Slutbleck 62R alt. 622R.
- ASSA trycke med retur fjäder.
- ASSA Borrskyddsbehör LS 12209.

# ASSA Modul 8765 MPL

## Flerpunktslås för ytterdörr

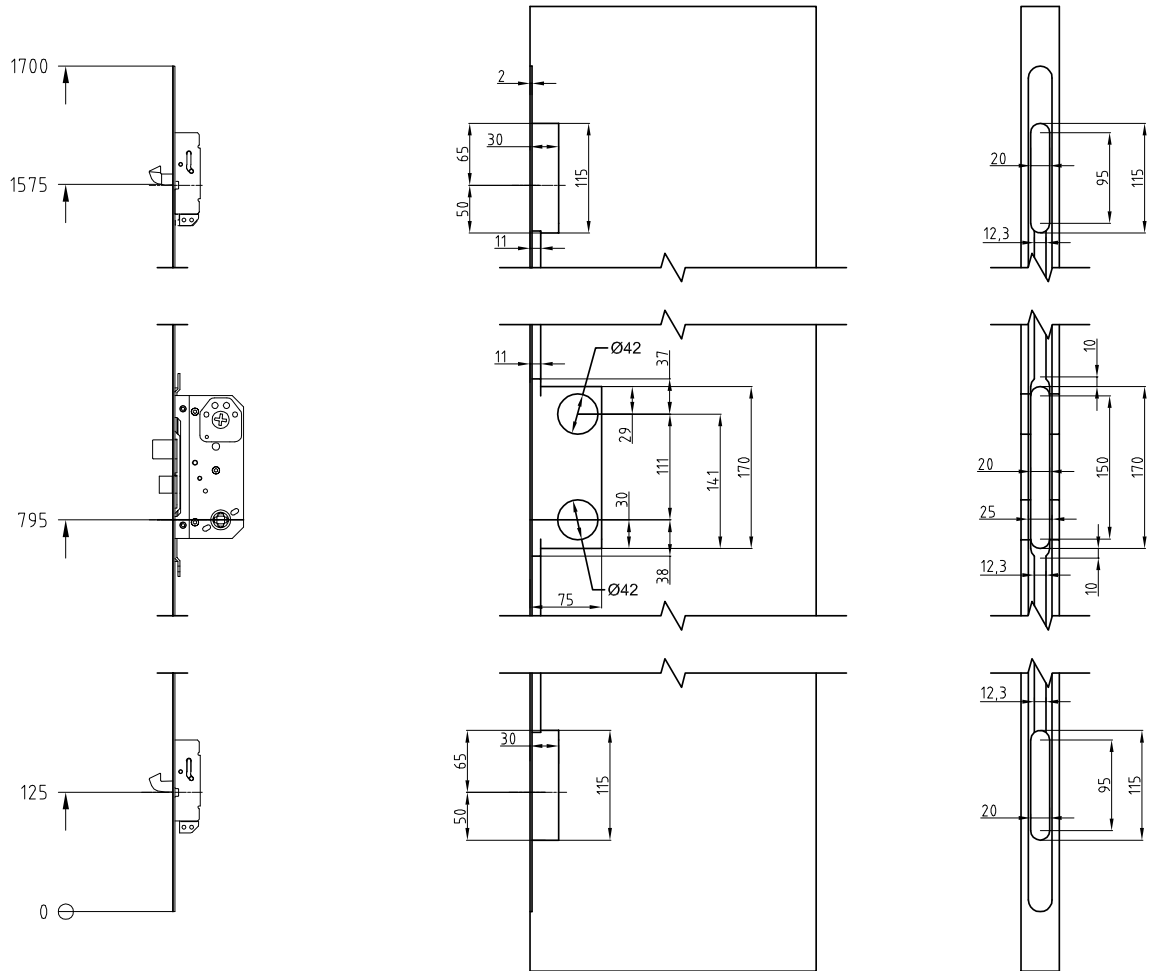

Urfärningsritning ASSA Modul 8765 MPL.\*

\* Avståndsmåtten avser standardlängd 1700 mm. Urfärningsritning avser 50 mm dorndjup, för 70 mm dorndjup får urfärningen anpassas.

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB  
P. O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden  
phone +46 (0)16-17 70 00

ASSA OEM AB  
P. O. Box 12199  
SE-402 42 Göteborg,  
Sweden  
phone +46-(0)31-704 40 00

www.assaoem.se

### Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och återvinns som elektronikavfall.