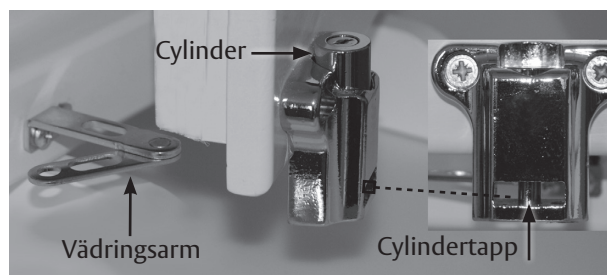


Fönsterlås ASSA 2820

- låsning och upplåsning av stängt fönster och i vädringsläge


Fönsterlås ASSA 2820

**OBS!**


- Nyckeln behöver inte sitta i cylindern/låset vid låsning.
- Låt inte nyckeln sitta kvar i låset när den är inte används. Lägg den istället på ett säkert ställe, så att inte obehöriga kan komma åt den.

Låsa i/ låsa upp ur vädringsläge


För att LÅSA i vädringsläge:

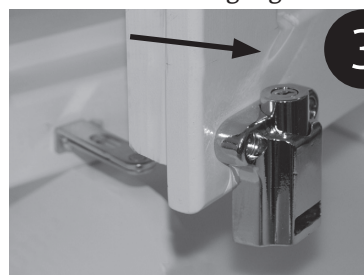


3. Dra ur den vikta vädringsarmen ur låsenheten genom att öppna fönstret något.

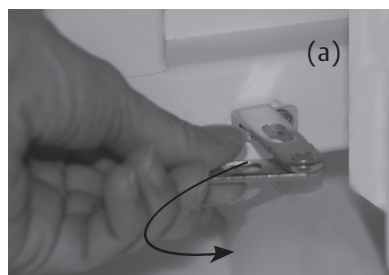


4. Vrid ut vädringsarmen (a) så att den blir helt utsträckt, i rakt läge (b).

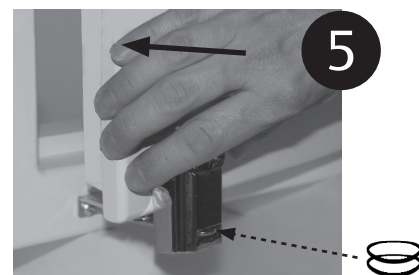

5. Skjut den utsträckta vädringsarmen igenom låsenheten och placera den så att vädringsarmens yttersta hål ligger rakt över hålet i låsenheten.

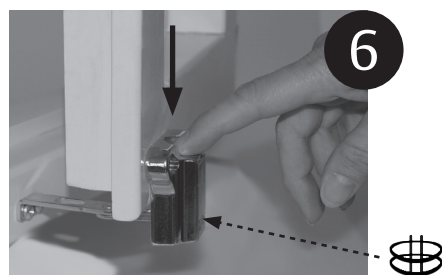

6. Tryck cylindern nedåt så att cylindertappen går igenom båda låsdelarnas hål. När ett klick hörs/känns och cylindern stannar i nedsänkt läge är fönstret låst i vädringsläge.

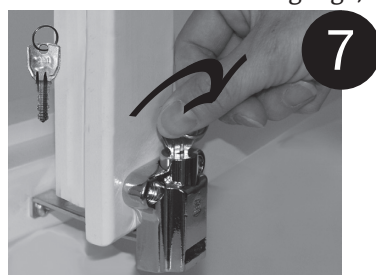

7. Lås upp fönstret ur vädringsläge genom att sätta nyckeln i cylindern och vrida den åt höger (medsols). Cylindern pressas då automatiskt uppåt och låset öppnas.



8. För att stänga fönstret, dra först ur vädringsarmen ur låsenheten genom att öppna fönstret lite till. Vik sen vädringsarmen på mitten, så att de avlånga hålen ligger över varandra, och skjut sen tillbaka armen igenom låsenheten. Fönstret kan nu stängas till. För att låsa det stängda fönstret, tryck ned cylindern, (se punkt 1. ovan).