

# ASSA Connect 2500-50

Låshus



## Användningsområde

Låshus för entrédörrar till villor och lägenheter.

## Egenskaper

- Finns i dorndjup 50 mm.
- Måste beställas i vänster eller högerutförande.
- Uppfyller SS3522 utg 4 klass 5.
- Med härdad tryckesfall och härdad hakregel.
- CE-certifierad under våren 2012.
- Blockeringsmekanism för borta säker/hemma bekväm vrefunktionen i stolpen.
- Använd ASSA säkerhetslutbleck 1487-1, 5 eller 1489-11 eller -12.
- Ytbehandling: Glansförsinkt (057).

## Miljö

Produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot.

## Funktion

### Utsida

- Hakregeln skjuts ut när handtaget förs uppåt och förreglas med 360° nyckelvridning. Handtaget spärras.
- Hakregel och tryckesfall dras in med handtaget efter en 360° nyckelvridning.

### Insida

- Hakregeln skjuts ut när handtaget förs uppåt och förreglas av vred<sup>1)</sup> eller nyckelvridning. Handtaget spärrat.
- Hakregel och tryckesfall dras in med handtag.
- Trycks uppställningsknappen ned blockeras vrefunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel = bortasäkert.
- Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vrefunktionen in = hemmabekvämt.
- Tryckesfallen dras in med trycke.
- 2500-serien är utvecklad för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla runda cylindrar är en del i specifikationen.


<sup>1)</sup> Vredet avser långskyltsbehör anpassat för 2002/2500.



**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

# ASSA Connect 2500-50

## Låshus

Låsenhet	Användningsområde	Funktion utsida		Funktion insida
2500-50	Låsenhet för ytter och entrédörrar i villor, lägenheter, servicehus etc.	<p><b>Öppning</b> Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och trycket låser in hakregeln i låshuset samt kopplar automatiskt in vredfunktionen på insidan. Trycket drar in fallen.</p> <p><b>Låsning</b> Trycket låser ut regel när man för handtaget uppåt och en 360° nyckelrörelse förreglar regeln samt blockerar handtaget vilket indikerar att låset är förreglat. Borta säker funktionen kopplas in om knappen är aktiverad genom att den skjuts nedåt innan dörren stängs.</p>	 <p>2500-50</p>	<p><b>Öppning</b> Vredrörelsen 95° upphäver förreglingen. Trycket låser in hakregeln i låshuset.</p> <p><b>Låsning</b> Trycket låser ut regel när man för handtaget uppåt och en 360° nyckelrörelse förreglar regeln samt blockerar handtaget vilket indikerar att låset är förreglat.</p>

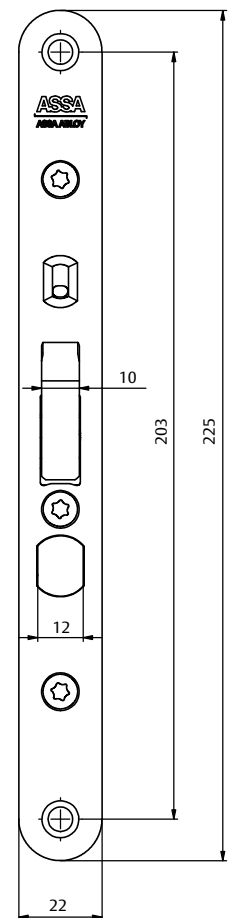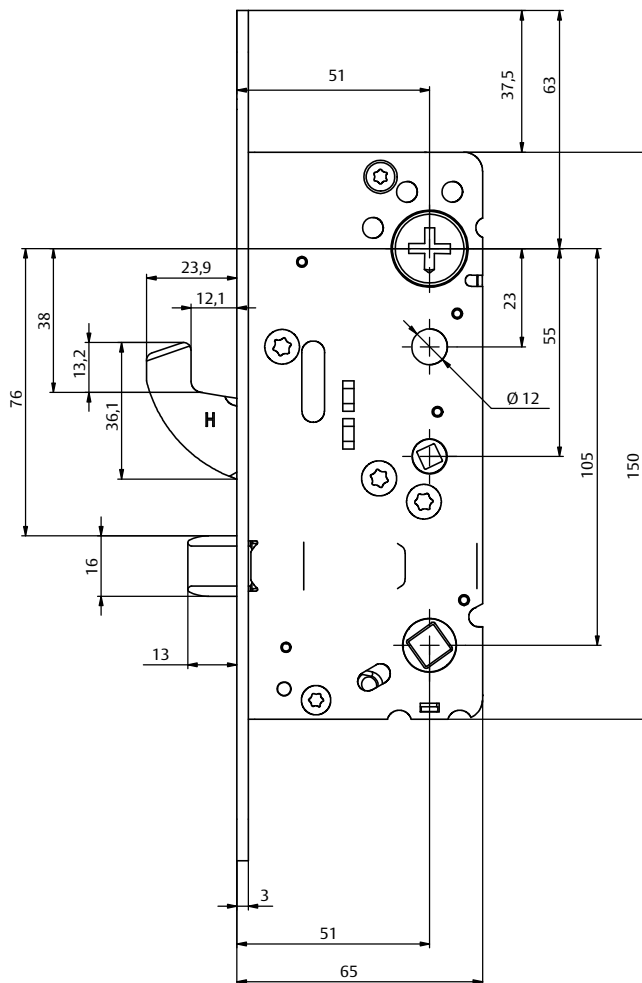

**ASSA**  
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA OEM AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
phone nat. 0771-640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assaoem.se