

# ASSA Connect 510-50

Låshus



## Användningsområde

Låshus för entrédörrar till villor och lägenheter.

## Egenskaper

- Finns i dorndjup 50 mm.
- Måste beställas i vänster eller högerutförande.
- Motsvarar SS3522 utg 4 klass 5.
- Med härdad tryckesfall och härdad hakregel.
- CE-certifierad under våren 2012.

## Miljö

Produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön.

## Funktion

### Utsida

- Hakregeln skjuts ut när handtaget förs uppåt och förreglas med nyckelridning. Handtaget spärras.
- Hakregel och tryckesfall dras in med handtaget efter nyckelridning.

### Insida


- Hakregeln skjuts ut när handtaget förs uppåt och förreglas av nyckelridning. Handtaget spärrat.
- Hakregel och tryckesfall dras in med handtaget efter att förreglingen hävts av en nyckelridning.
- 510 låset är utvecklat för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla runda cylindrar är en del i specifikationen.


**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

# ASSA Connect 510-50

## Låshus

Låsenhet	Användningsområde	Funktion utsida		Funktion insida
510-50	Låsenhet för ytter- och entrédörrar i villor, lägenheter, servicehus etc.	<p><b>Öppning</b> Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och trycket låser in hakregeln i låshuset samt kopplar automatiskt in vrefunktionen på insidan. Trycket drar in fallen.</p> <p><b>Låsning</b> Trycket låser ut regel när man för handtaget uppåt och en 360° nyckelrörelse förreglar regeln samt blockerar handtaget vilket indikerar att låset är förreglat.</p>	 <p>510-50</p>	<p><b>Öppning</b> Nyckelrörelsen häver förreglingen och trycket låser in hakregeln i låshuset.</p> <p><b>Låsning</b> Trycket låser ut regel när man för handtaget uppåt och en 360° nyckelrörelse förreglar regeln samt blockerar handtaget vilket indikerar att låset är förreglat.</p>

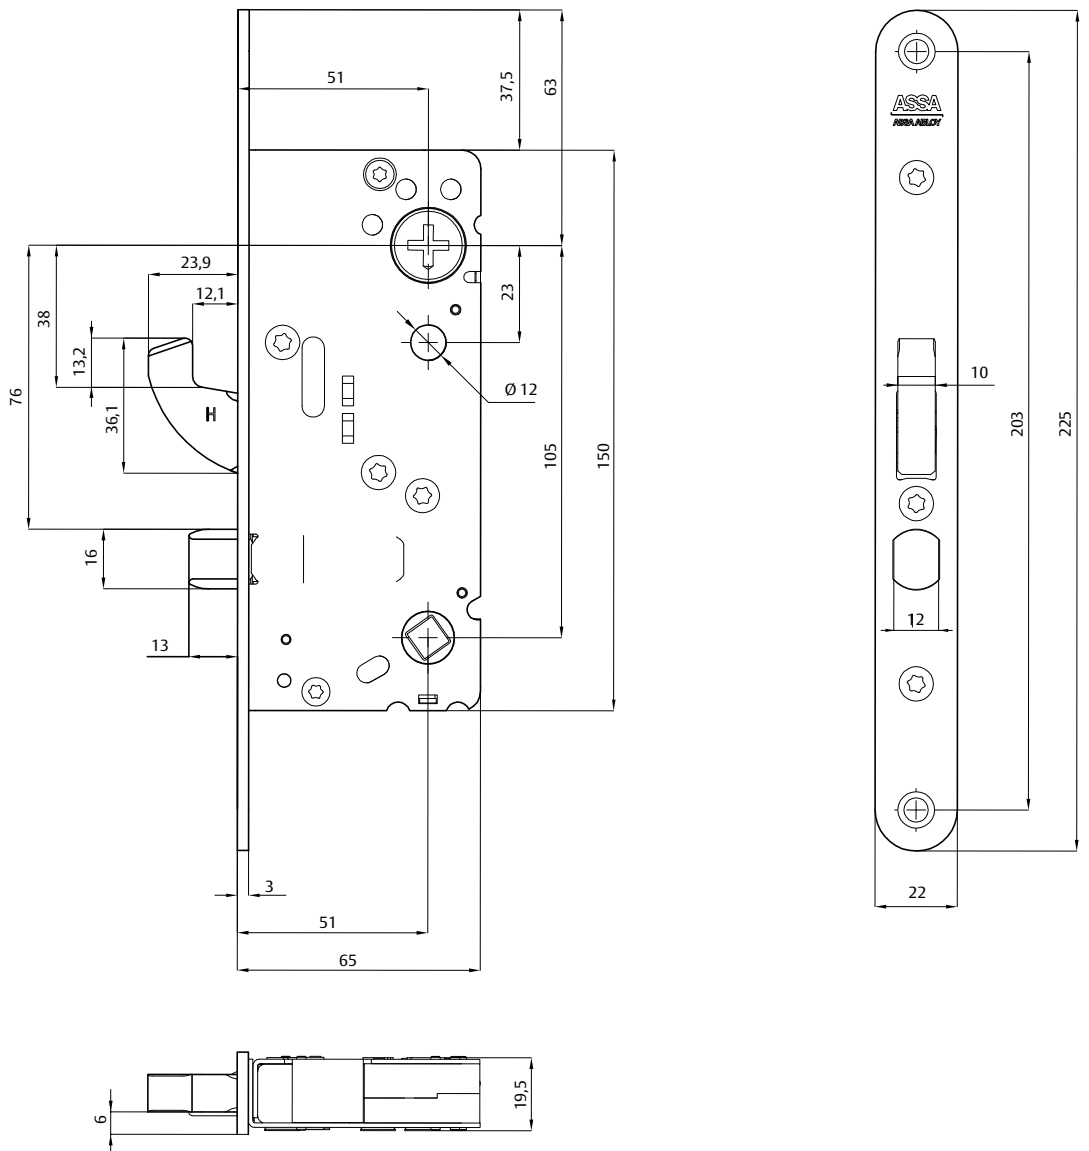

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA OEM AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
phone nat. 0771-640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assaoem.se