

ASSA 3228/3248

Gångjärn



Användningsområde

Gångjärn för entrédörrar till villor och lägenheter.

Egenskaper

- Urtagsmått Dörrdel 110x36x3,1mm
- Urtagsmått Karmled 110x36x3,1mm
- Härdade bärande tappar
- Klassning: Grade 13 enl. EN 1935
- Material motsvarande EN 10139-DC03-440
- Certifierade Enligt EuropaNorm 1935

Miljö

Produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallsrot

Funktion

- Justeringsmöjligheter Sid- och Höjdled (modell se tabell)
- Justeringsområde Sidled $\pm 1,5$ mm Höjdled $+3/-1$ mm
- Bakkantsäkring
- Applikationer: Enligt separat tabell!

Tillbehör

- Rekommenderad skruv (8st) 5x30
- Bakkantssäkring
- Sidojusteringsskruv



Finns i flera undermodeller bl.a. med höjd och sid justering, Allmogedesign samt även i Rostfritt utförande.

ASSA®


ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Gångjärn	Användningsområde	Funktion
3228 3248	Gångjärn för ytter och entrédörrar i villor, lägenheter, servicehus etc.	- Justeringsmöjligheter Sid- och Höjddled (modell se tabell) - Justeringsområde Sidled $\pm 1,5\text{mm}$ Höjddled $+3/-1\text{mm}$ - Bakkantssäkring

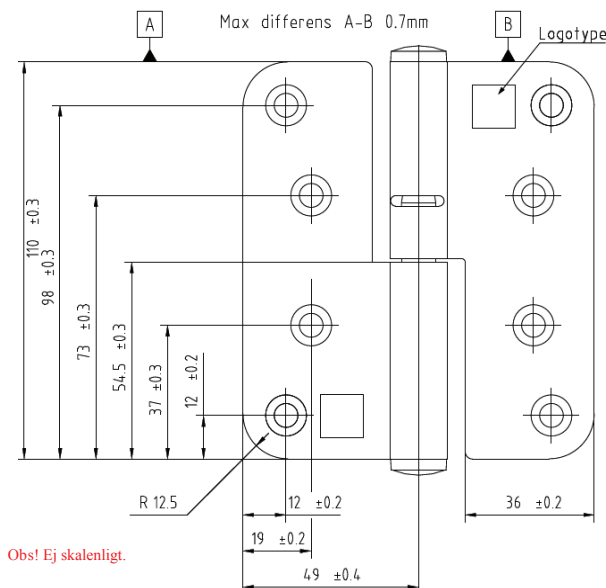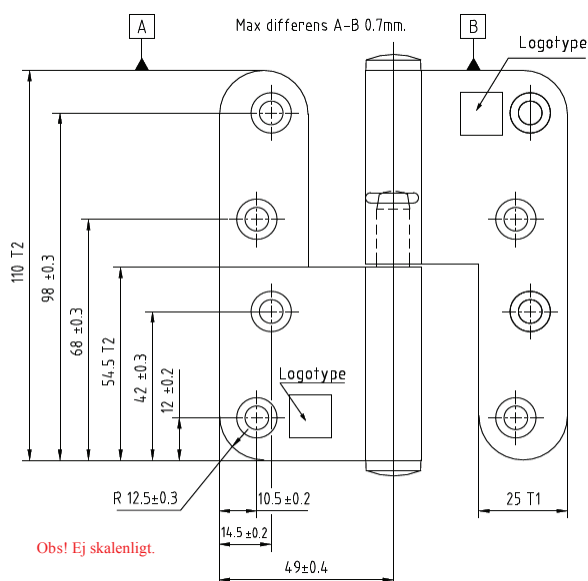

Dimensioneringstabell

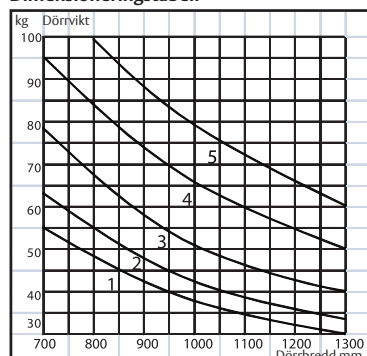

Område		
1		3228, 2 st
		3248, 2 st
2		3228, 2 st
		3248, 2 st
3		3228, 2 st
		3248, 2 st
4		3228, 3 st
		3248, 3 st
5		3228, 4 st
		3248, 4 st

Vanliga funktioner

32X8-01	Höjdjustering (skruv i botten som justerar höjd på pinnen)
32X8-02	Sidojustering (skruv bakom ggj som möjliggör förflyttning av hålcenrum)
32X8-05	Fast bakkantssäkring, höjdjustering
32X8-06	Fast bakkantssäkring (nitad i karmleden)
32X8-08	Bakkantssäkring (skruvas fast i karmen genom karmleden)
CRANK (mm)	Annan överslagning i mm än standard
SSP	Gångjärn med rostfri pinne (Stainless Steel Pin)
SS4	Gångjärn i syrafast rostfritt material (Stainless Steel acid proof)
SHO (mm)	(Endast 3228 f.n.) Förkortat rullmått standard gångjärn i antal mm (Shortened)
AM	Allmoge (Old swedish style) Dekorationsknopp
SB	Short Bolt (kortad fast bakkantssäkring där frigångshål inte behövs i dörr bakom gångjärn utan endast i själva dörren)
	Detta är endast ett urval av modeller, kontakta kundtjänst eller se på www.assaabloy.se för mer info.

Installation

Gångjärn ska löpa lätt, får inte vara skadade och ska sitta ordentligt fast i karm och dörr. Dörren ska kunna stängas utan att den tar i karm eller tröskel. Skadade eller utslitna gångjärn ersätts med nya. Lösa skruvar dras fast. Lösa gångjärn försämrar dörrens funktion, ökar gångjärnsslitage och underlättar inbrottsförsök.

Skrubar i nyinstallerade dörrar, måste alltid efterdras efter några månader när träet i karm och dörr har torkat.

Vid behov justeras gångjärnen. Före justering måste orsaken till justeringsbehovet nogga analyseras.

Kontrollera följande punkter innan gångjärnen justeras:

- Sitter karmen ordentligt fast i väggen?
- Sitter karmen i lod?
- Stämmer karmens diagonalmått?
- Är karmsidan rak i falsen (buktar inte inåt eller utåt)?
- Stämmer karmfalsbredden?
- Är karmfalsbredden konstant på olika höjd?
- Är karmsidan fri från skevhet?
- Är väggen/väggregeln tillräckligt stabil för att "hålla i karmen"?
- Är karmen så monterad att den inte kan vrida sig?
- Sitter gångjärnen fast i karm och dörr?
- Är dörrbladet rätvinkligt och plant?

Justera inte gångjärnen förrän alla ovanstående frågor kunnat besvaras med JA.

ASSA
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Underhåll säkrar funktionen
Se detaljerad info på www.assa.se