

ASSA Connect 310 MPL

Flerpunktslås

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Användningsområde

Flerpunktslås för ytterdörr, fönsterdörr och smalprofil, där krav på godkänd låsenhet inte föreligger.

Egenskaper

- Uppfyller krav enligt svensk och europeisk standard pr SS-EN 15685 för flerpunktslås.
- Dorndjupsutförande: 35, 40, 50 mm.
- Låsdjup: 49, 54, 64 mm.
- Patenterad kapslad förregling i låshuset.
- Med tryckesfall och hakregel.
- 2 extra kilkolvar för ökad tätning.
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.
- Tryckesfall av härdat stål.
- Förzinkad kantskena 25 x 2,0 mm.
- Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare.
- Kan levereras med borrhysydd.
- Tillverkas i längder från 1000 mm och uppåt, standardlängd är 1700 mm samt 1000 mm.
- Använd ASSA säkerhetsslutbleck 1487-1, -5 eller 1487-11, -13 för central låsenhet och t ex ASSA slutbleck 62R eller 622R för kilkolvar.

Funktion

- För att låsa: lyft trycket för att låsa ut regeln och kilkolvarna, vrid runt nyckeln 90 grader för att förregla låshuset.
- För att låsa upp: vrid nyckeln 90 grader för att häva blockeringen och öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall, regel och kolvar.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.


Tillbehör

- Slutbleck 4700 och 4710.
- ASSA handtag med retur fjäder.



ASSA Connect 310 MPL

Flerpunktslås

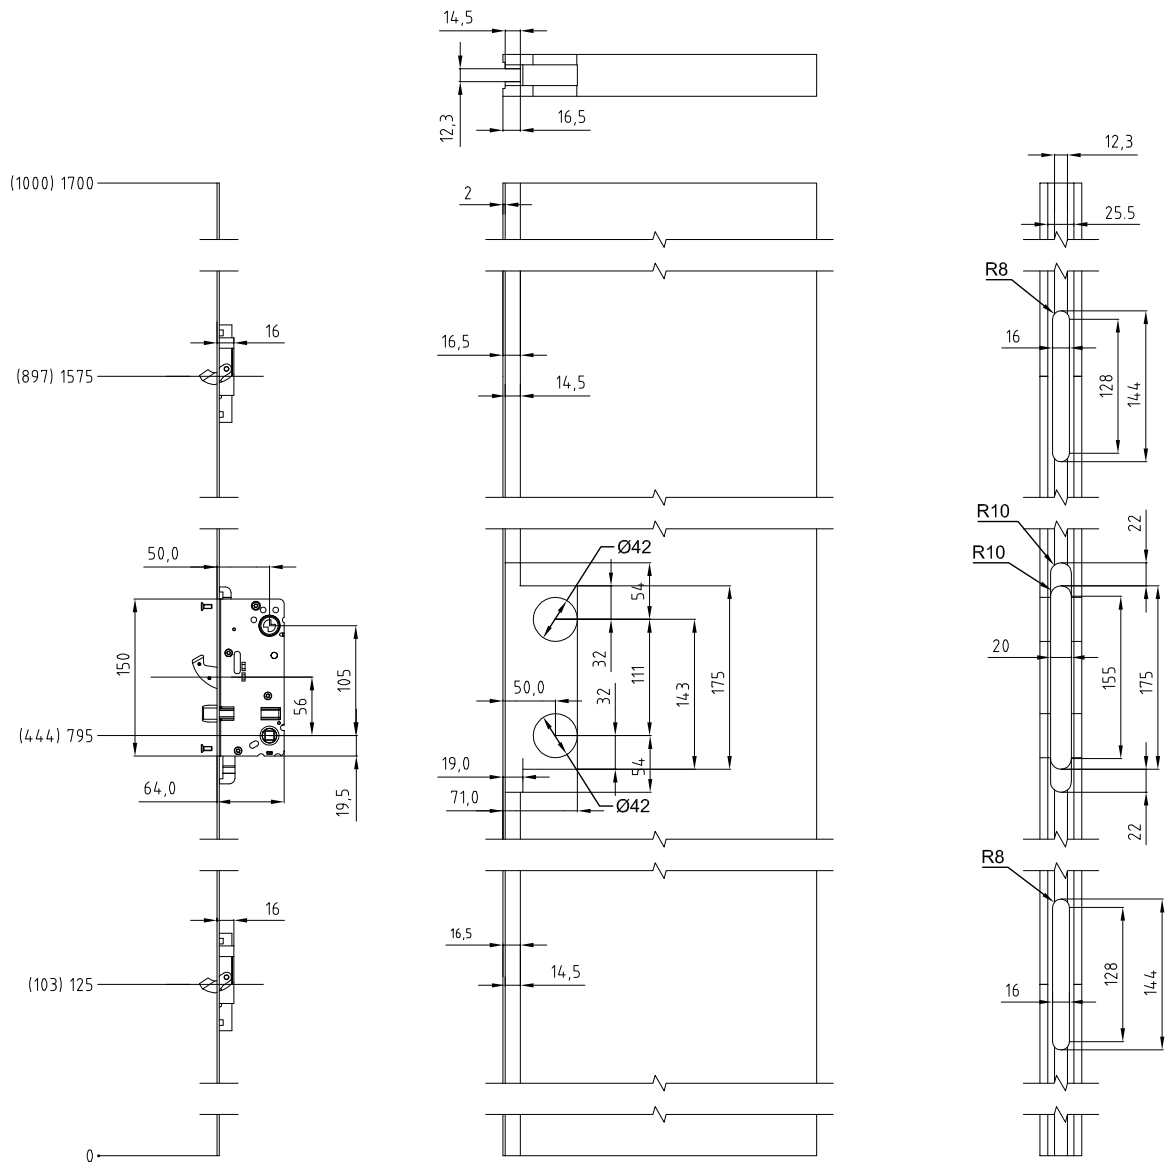

Mått ritning ASSA Connect 310 MPL*

Urfräsningsritning ASSA Connect 310 MPL*

* Urfräsningsritning gäller ASSA Connect 310 MPL med 50 dorn. För 35 och 40 dorn kontakta ASSA OEM för separata urfräsningsritningar. Avståndsmåtten mellan låskistorna gäller för standardlängd 1700 mm alternativt 1000 mm (inom parentes). För avståndsmått gällande extralås eller speciallängder, fråga din återförsäljare.

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00

ASSA OEM AB
Bruksgatan 17
SE-414 51 Göteborg
Sweden

phone +46 (0)31 704 40 00

www.assaem.se

Låsenhet	Användningsområde	Funktion utsida	Funktion insida
ASSA 310-50	Låsenhet för ytterdörr	För att låsa upp vrid nyckeln 90° för att upphäva förreglingen. Öppna dörren genom att trycka ner trycket som drar in fallen.	För att låsa upp vrid nyckeln 90° för att upphäva förreglingen. Öppna dörren genom att trycka ner trycket som drar in fallen.
ASSA 310-40	Låsenhet för fönsterdörr och smalprofil		
ASSA 310-35	Låsenhet för fönsterdörr och smalprofil		