

ASSA Connect 410 MPL

Flerpunktslås

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Användningsområde

Flerpunktslås för entrédörr, säkerhetsdörr, fönsterdörr och smalprofil inom bostadssektorn, i villor, lägenheter, servicehus etc, där krav på godkänd låsenhet föreligger. ASSA Connect 410 MPL är avsett för slagdörrar.

Egenskaper

- Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, utg. 4, klass 3 TR29.
- Uppfyller krav enligt svensk och europeisk standard pr SS-EN 15685 för flerpunktslås.
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet, i utförande med cylinder på insida och på utsida.
- Dorndjupsutförande: 35, 40 eller 50 mm.
- Låsdjup: 49, 54 eller 64 mm.
- Patenterad kapslad förregling i låshuset.
- Med tryckesfall och hakregel.
- 2 extra hakreglar för ökad säkerhet.
- Härdade och tvångsstyrda hakreglar.
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm.
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning.
- Tryckesfall av härdad stål för brandklassade dörrar.
- Rostfri kantskena 25 x 2,5 mm.
- Levereras med borskydd.
- Kan erhållas med extralås.
- Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare.
- Tillverkas i längder från 1000 mm och uppåt, standardlängd är 1700 mm samt 1000 mm.
- Använd ASSA säkerhetsslutbleck 1487-1, -5 eller 1487-11, -13 för central låsenhet och tex ASSA säkerhetsslutbleck 1488-1-4 HD för hakkolvarna.

Funktion

- För att låsa: lyft trycket för att låsa ut hakregel och hakkolvar, vrid runt nyckeln 360 grader för att förregla låshuset.
- För att låsa upp: vrid nyckeln 360 grader för att häva förreglingen och öppna dörren genom att trycka ned trycket som drar in fall, regel och kolvar.
- ASSA Connect MPL-serien är utvecklad för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla cylindrar är en del i specifikationen. Av den anledningen rekommenderar ASSA OEM att använda dubbelrundcylinder, godkänd enligt SS3522 klass 3.

Tillbehör


- Slutbleck 4700 och 4710. För högre säkerhet välj säkerhetsslutbleck 1488 med förstärkningsplatta.
- ASSA handtag med retur fjäder.



ASSA Connect 410 MPL

ASSA Connect 410 MPL

Flerpunktslås

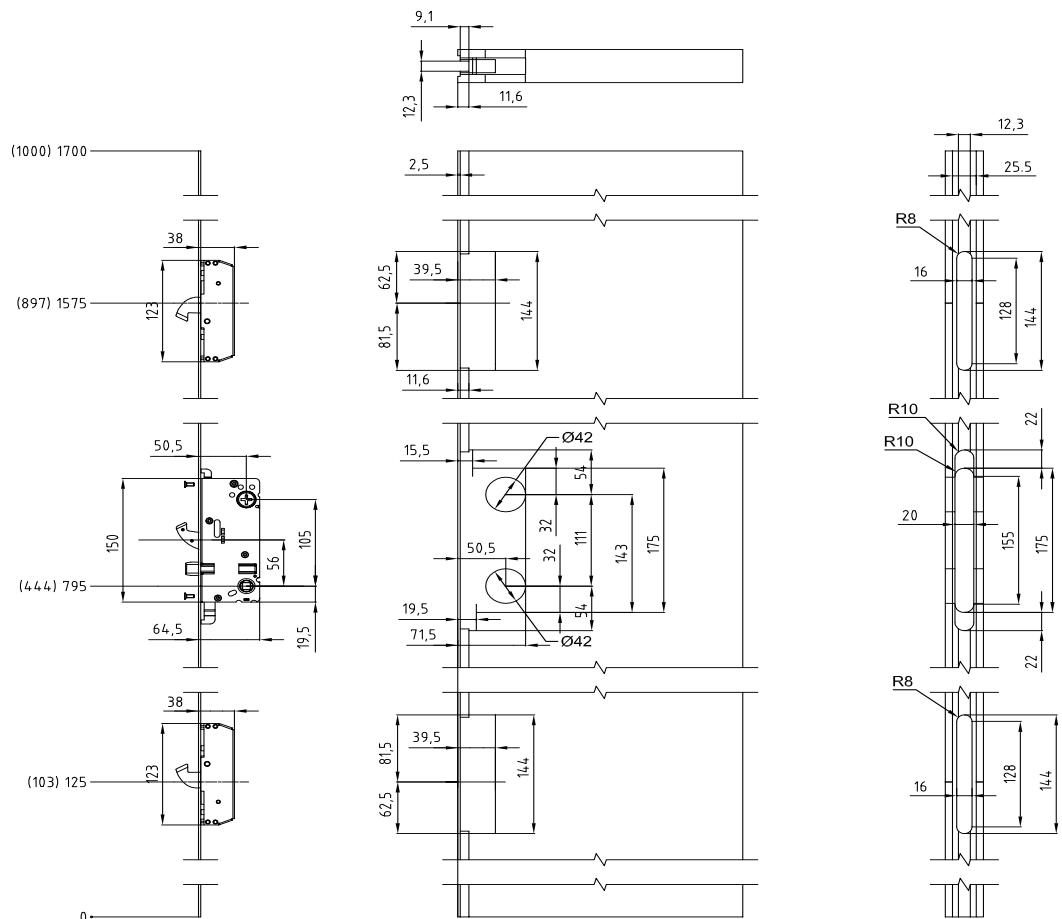

Mått ritning ASSA Connect 410 MPL*

Urförningsritning ASSA Connect 410 MPL*

* Urförningsritning gäller ASSA Connect 410 MPL med 50 dorn. För 35 och 40 dorn kontakta ASSA OEM för separata urförningsritningar. Avståndsmåten mellan låskistorna gäller för standardlängd 1700 mm alternativt 1000 mm (inom parentes). För avståndsmått gällande extralås eller speciallängder, fråga din återförsäljare.

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16-17 70 00

ASSA OEM AB
Bruksgatan 17
SE-414 51 Göteborg
Sweden

phone +46 (0)31-704 40 40

www.assaorem.se

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallsrot, eventuella mikroavfall separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

Entré- och skalskydd

Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS3522, utg. 4 klass 3 TR29. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet i utförande med cylinder på insida och utsida.

Låsenhet	Användningsområde	Funktion utsida	Funktion insida
ASSA 410-50	Låsenhet för ytter-, entré- och säkerhetsdörr.	För att låsa upp vrid nyckeln 360° för att upphäva förreglingen.	För att låsa upp vrid nyckeln 360° för att upphäva förreglingen.
ASSA 410-40	Låsenhet för fönsterdörr och smalprofil.	Öppna dörren genom att trycka ner trycket som drar in kolvar och fallen.	Öppna dörren genom att trycka ner trycket som drar in kolvar och fallen.
ASSA 410-35	Låsenhet för fönsterdörr och smalprofil.		