

ASSA 148

Monteringsanvisning

Montera låset enligt följande:

Kontrollera först om fönsterbågen höjer sig när de ordinarie fönsterkrokarna hakas.
- Stäng fönstret utan att haka fönsterkrokarna.
- Drag en tunn blyertslinje längs karmens underkant
- Haka bägge fönsterkrokarna och kontrollera om linjen höjer sig mer än 1 mm. Gör den det måste krokarna justeras innan låset monteras.

Låset monteras med fönstret stängt och hakat och bör placeras straxt över den understa fönsterkroken (minst 7 cm) alt på annan lämplig plats.

Placera bottenplattan lodrätt på fönsterbågen så att plattan sticker ut 1 mm från bågen, enligt fig. 1.

Mät ut hålen för de 5 skruvarna

Förborra A, B och C med 2,5 mm borrh, 20-25 mm djupt.

Skruva fast bottenplattan med skruvarna A. (OBS. 1 mm över kanten på bågen, enligt fig. 1)

Öppna fönstret och placera slutblecket i spåret på bottenplattan. Stäng fönstret och håll slutblecket så det löper fritt i spåret på bottenplattan. Märk ut för skruvarna D.

Ta bort slutblecket och förborra för skruvarna D med 2,5 mm borrh. 35-40 mm.

Skruva fast slutblecket med skruvarna D. OBS! Om falshöjden är mer än 18 mm måste man lägga en distansbricka mellan karm och slutbleck.

Skruva fast låshuset på bottenplattan med skruvarna B.


Skruva fast regelhuset på bottenplattan genom att trä in regeln i hålet på låshusets sida. Låset måste vara upplåst.

Prova funktionen genom att manuellt föra ut regeln och därefter låsa och låsa upp låset. Regeln måste löpa fritt i slutblecket.

Skruva fast låshuset med skruven C som blir dold när låset är i låst läge.

Dra tillbaka regeln in i regelhuset. Öppna fönstret. För in regelfjädern i regelhuset. Sätt på plastkåpan så att fjädern blir intryckt i regelhuset. Fjäders ena ände ska ligga mot "bulan" på plastkåpan insida.

Lås genom att för hand föra in regeln i slutblecket och därefter vrida nyckeln ett halvt varv. Vid upplåsning fjädrar regeln automatiskt ur slutblecket.

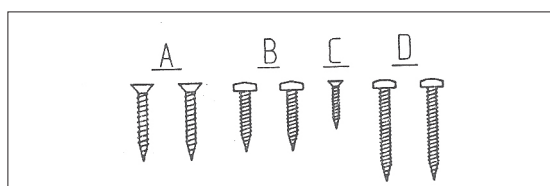

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna

ASSA 148

Monteringsanvisning


Kontrollera att du har rätt nyckel

Fönsterlåset ASSA 148 levereras utan nycklar.

Du kan använda den ASSA 9-tillhållarnyckel du redan har till dörren.

Separata nycklar finns även att köpa.

För att kontrollera att du har en 9-tillhållarnyckel ska du mäta bredden på nyckelns ax. Den ska vara 13 mm.

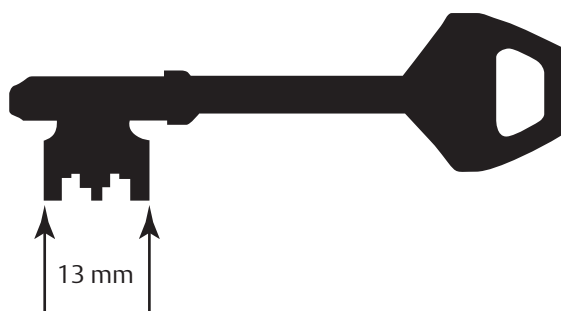

Prova endast med en ASSA 9-tillhållarnyckel

Det är möjligt att du kan låsa fönsterlåset med en nyckel av annat fabrikat, men vi garanterar inte att du kan låsa upp det igen. Är du tveksam kan du höra med den som sålt nyckeln.

Öppna inte låset

Om skruvarna i låsets botten lossas måste låset på nytt justeras in av en fackman.

Sätt på plastkåpan först när låset är slutgiltigt monterat

Kåpan är konstruerad för att vara svår att ta av igen.

Tillbehör

Varje lås kan förses med vädringsbeslag, ASSA 5048, som säljs separat. Med detta kan fönstret låsas såväl i stängt läge som i vädringsläge. Tänk på barnsäkerheten.

Till sist

Har du flera olika ASSA 9-tillhållarnycklar: Kom ihåg vilken nyckel du låst med!

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna