


Skåplås

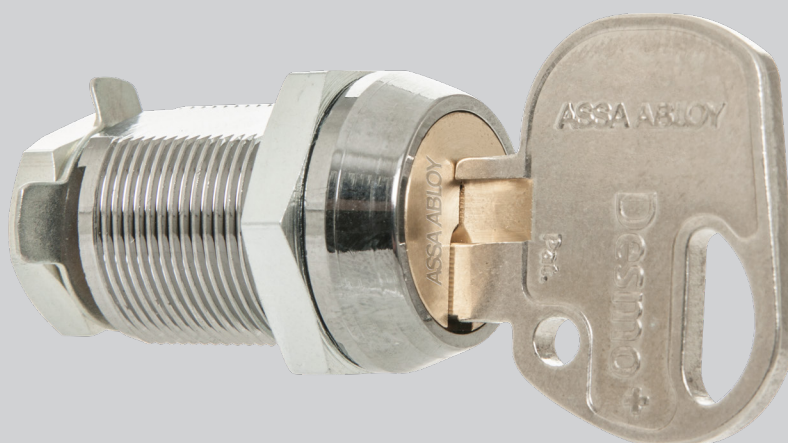

Användningsområde

Lås för skåp, lådor, apparatskåp, automater etc.

Egenskaper

ASSA ABLOY Desmo⁺ är en säkerhetscylinder vars konstruktion är baserad på direktstyrda stift.

ASSA ABLOY Desmo⁺ 8920 är en 8-stifts skåplåscylinder för användning på dörrar med 16/19 urtag och tjocklek upp till 16 mm. Desmotekniken ger möjlighet till huvudnyckel-system och ett stort nyckelvariationstal.

Cylindern är tillverkad av förnicklad mässing och nycklarna av nysilver.

Borrskyddning och nyckel urtagbar i två lägen kan fås på begäran.


Funktion

Nyckeln vrids 90° och kan endast tas ur då regeln är i låst läge. Högervridning som standard, vänstervridning på begäran.

HÖG
SÄKERHET


Skåplås

Måttskiss (mm)

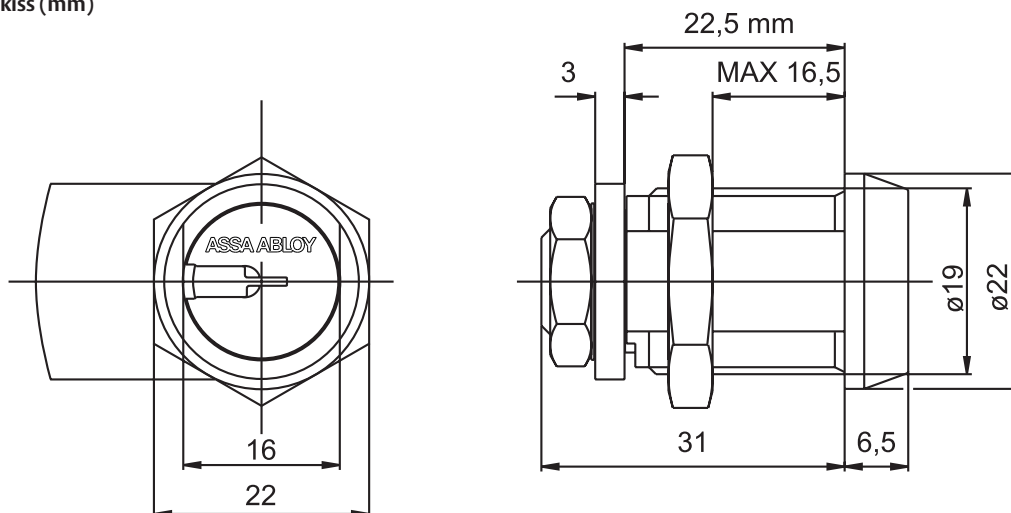

Artikelnummer:
492370 utan nycklar

Hålbild

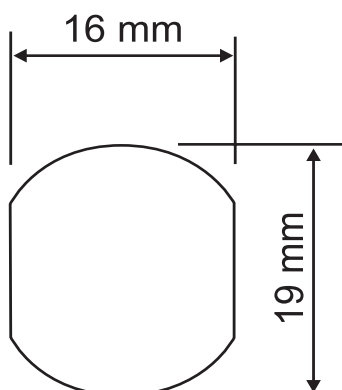

Ingår i artikel nr: 492370

Artikel	Artikel nr	Material	Ytbehandling
Stor mutter	492262	Stål	Förzinkat
Liten mutter	490583	Stål	Förzinkat
Stoppbricka	492291	Mässing	Förnicklat
Låsbricka	490246	Stål	Förzinkat

Nycklar

Nycklar i samband med cylinderköp 492366 000 000.
Extra nycklar 492373.

Noteringar

Cylinder hus: Förnicklad mässing
Cylinder: Mässing
Tillbehör, se "Tillbehör"
Reglar, se "Reglar"
Reservdelar, se "Reservdelar"

OBS! Fastsättningshållet för regeln ska vara omvänd
mot till exempel 8450.

Låsning upp eller ner: vågrätt hålbild

Låsning höger eller vänster: Lodrätt hålbild

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se