



# ASSA 4220-01

## Monteringsanvisning

### Mikrobrytarsats

Mikroplacering för ASSA 237

Ta bort deckeln, övre distansplattan och bakstycket.  
Placera mikrobrytaren enl. bild.  
Mikrobrytarens hål skall passa in på styrvårtorna.  
Forma kablarna så att de hamnar i bakstyckets urtag.  
Montera bakstycket, distansplattan och skruva på deckeln.  
Kontrollera att kablarna ej kläms mellan deckel och bakstycke

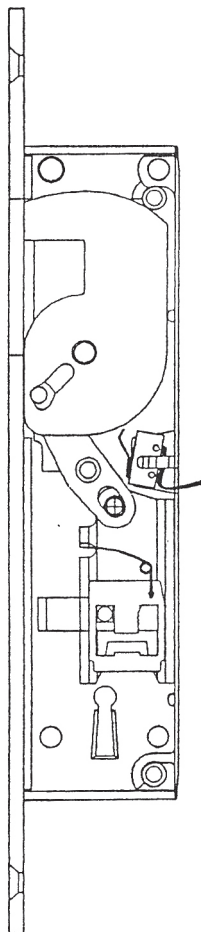

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna